
clipser

PLAN DE MONTAGE

Pot Hexa

Pot octogonal en aluminium composite, livré à plat, à plier et riveter.

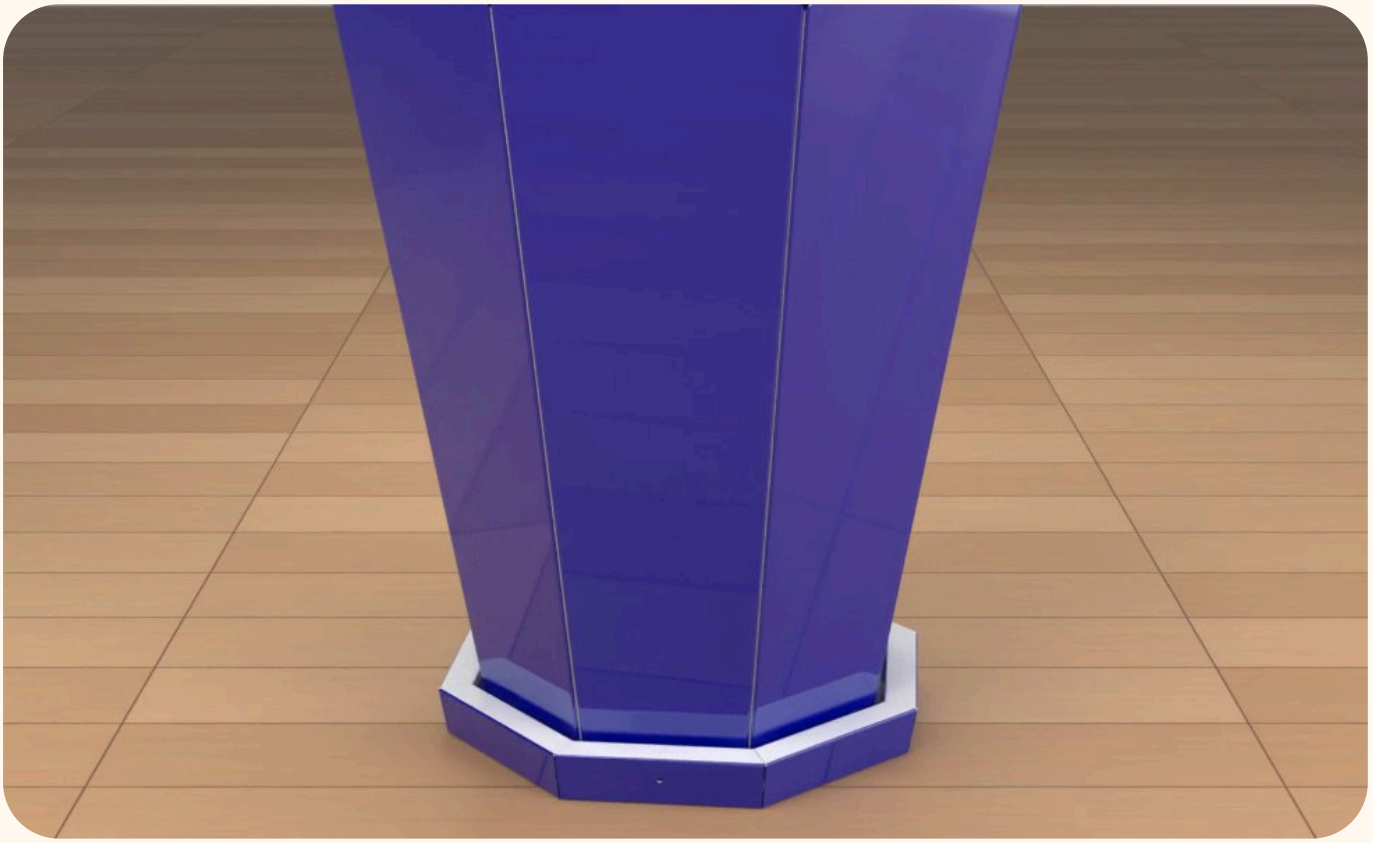

Environ 30 min | 11 étapes | Clé Allen 5 mm fournie


Regardez la vidéo de montage

Scannez ce code avec l'appareil photo de votre téléphone : chaque étape de ce plan y est montrée en vidéo.

Des objets pliés, faits pour durer.

Fabriqué en France, à Alès
Aluminium composite revalorisé

Dans votre colis

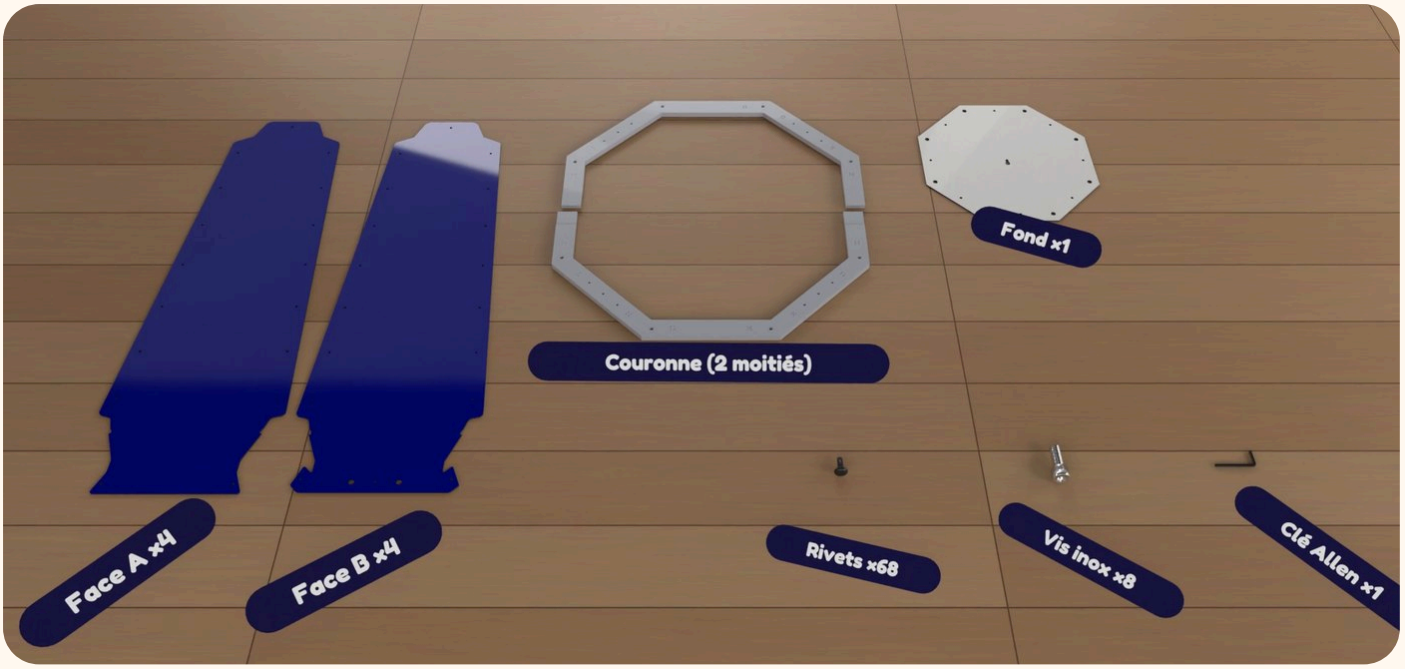

×4 **Faces A**
L'une porte la plaque Clipser, déjà rivetée

×4 **Faces B**
Couleur à l'extérieur, blanc à l'intérieur

×1 **Couronne**
Livrée en 2 moitiés qui s'emboîtent

×1 **Fond**
Avec son trou en serrure au centre

×68 **Rivets nylon noirs**
À enfoncer dans les trous de 5 mm

×8 **Vis inox CHC M6x16**
Pour fixer le fond

×1 **Clé Allen 5 mm**
Le seul outil nécessaire


+ **Coupelle**
Elle a sa propre notice

Bon à savoir

• Le pot se monte **à l'envers** : on commence par le haut (la couronne), le fond se pose en dernier.


• Pliez toujours **vers le côté blanc**, dans la rainure en V.


• Les plis sont numérotés : **1 au bord**, puis 2 et 3 vers le panneau, **4 en bas**.

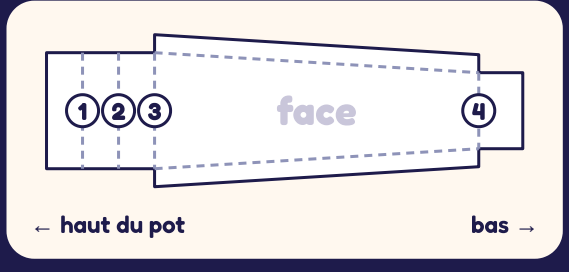


Les repères de montage

Les petits trous de 2 mm sont des repères. **Comptez-les** : ils forment un chiffre, comme sur un dé.

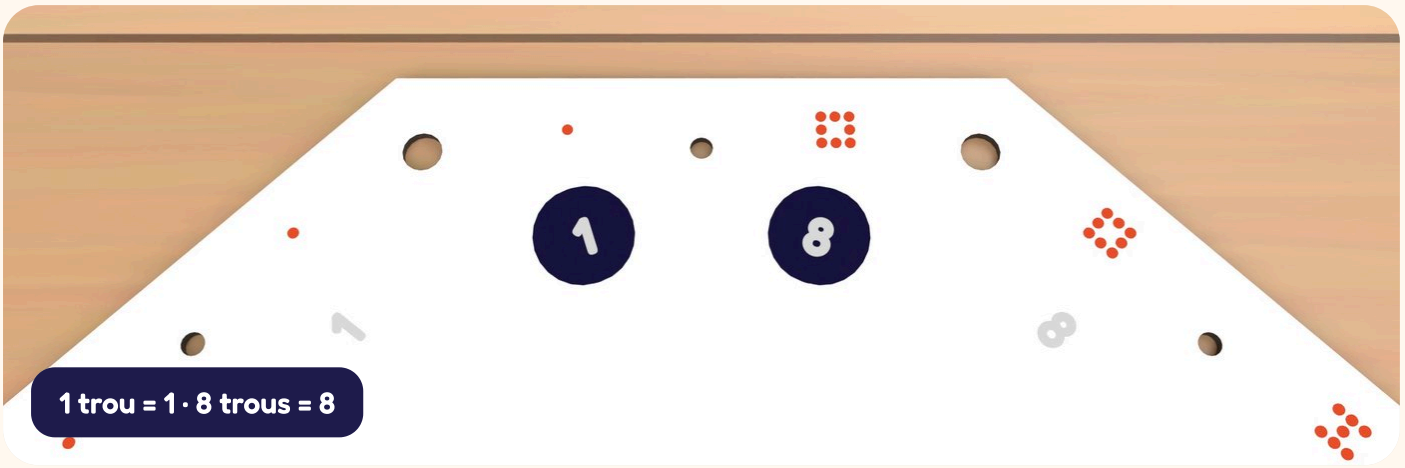


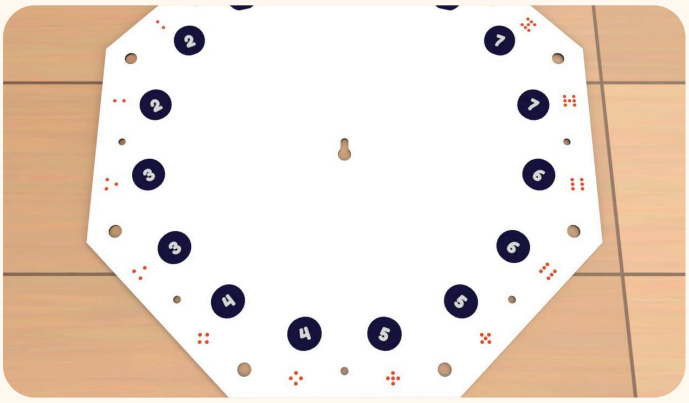


Le fond : chaque bord porte 2 chiffres. 8 et 1, puis 1 et 2, 2 et 3… jusqu'à 7 et 8.

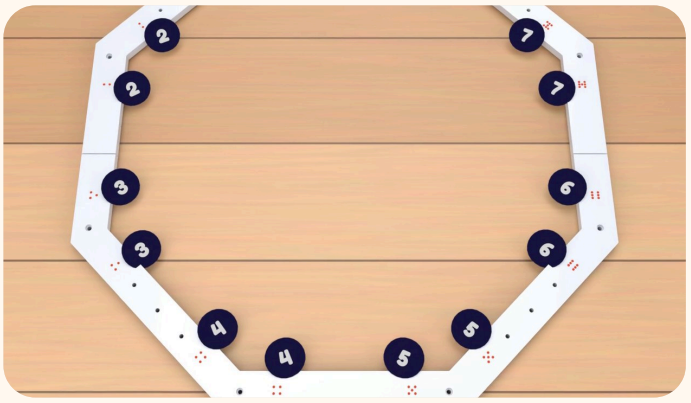

La couronne : les mêmes chiffres, dans le même ordre que le fond.

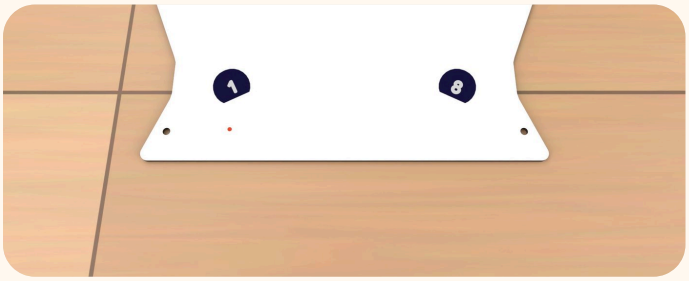

Chaque face a ses repères en haut, côté couronne…

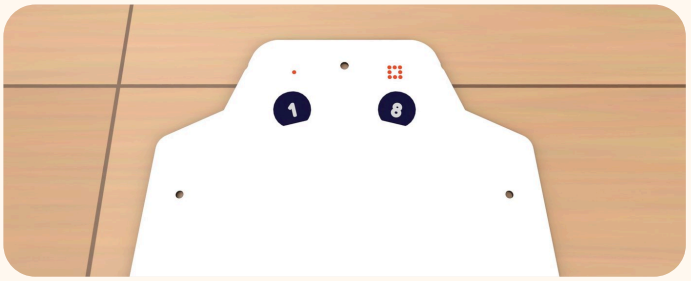

… et en bas, côté fond. Toujours les mêmes chiffres : ici 1 et 8.

1 **1**


La règle : même chiffre contre même chiffre


1 avec 1, 2 avec 2… entre deux faces, comme entre une face et la couronne ou le fond.

1

FACES A (×4)

Pliez seulement les 2 côtés à 90°



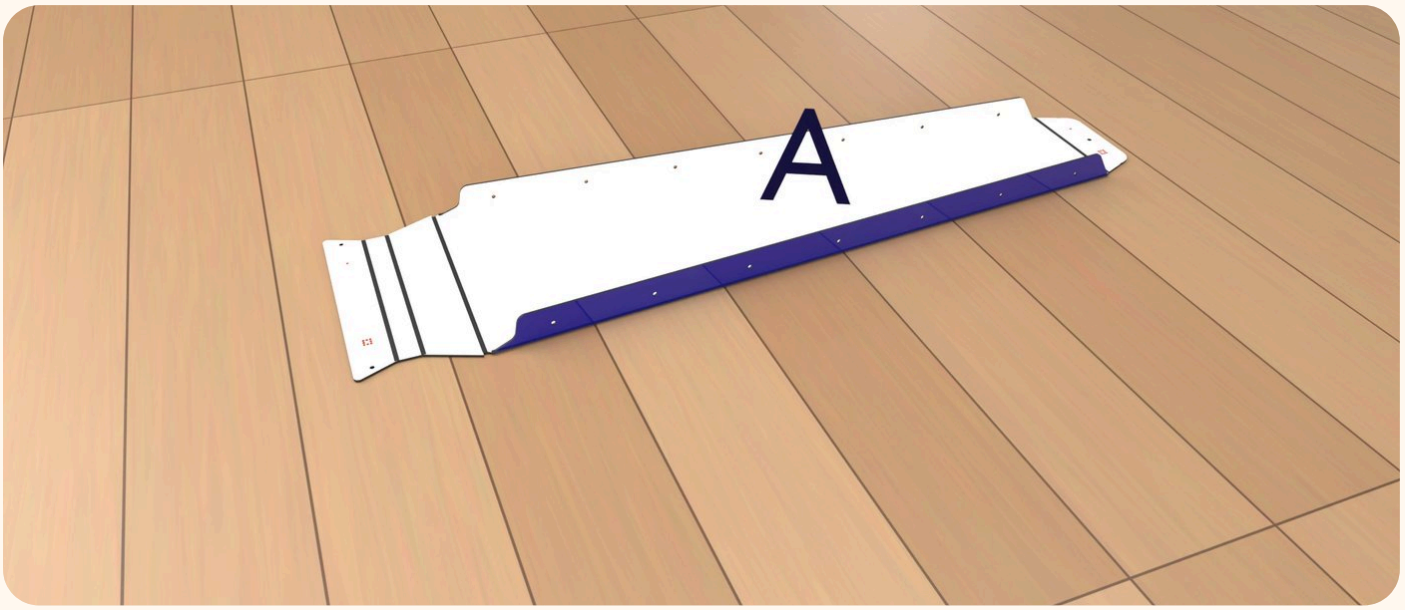



Ne touchez pas encore aux plis 1, 2, 3 et 4. Faites de même pour les 4 faces A.


2

FACES B (×4)

Pliez les 2 côtés à 90°, puis le pli 2 à 90°



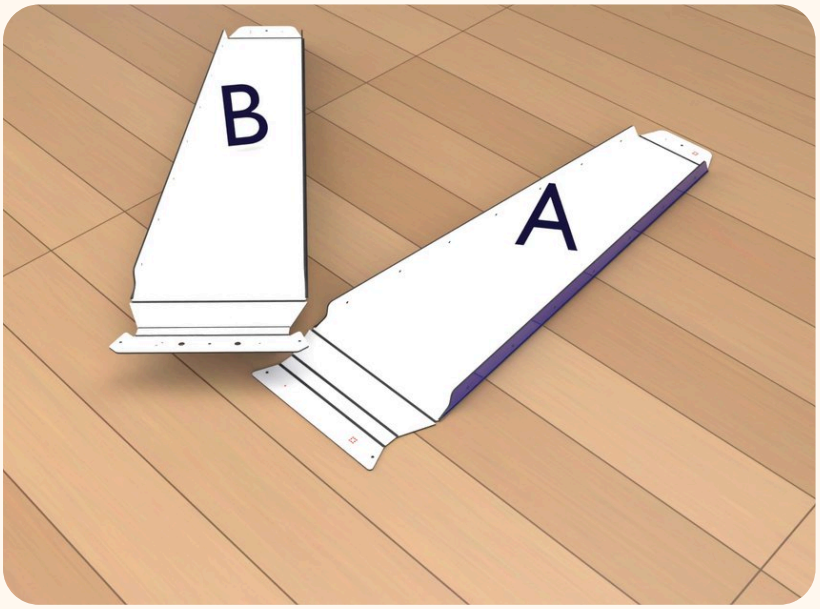

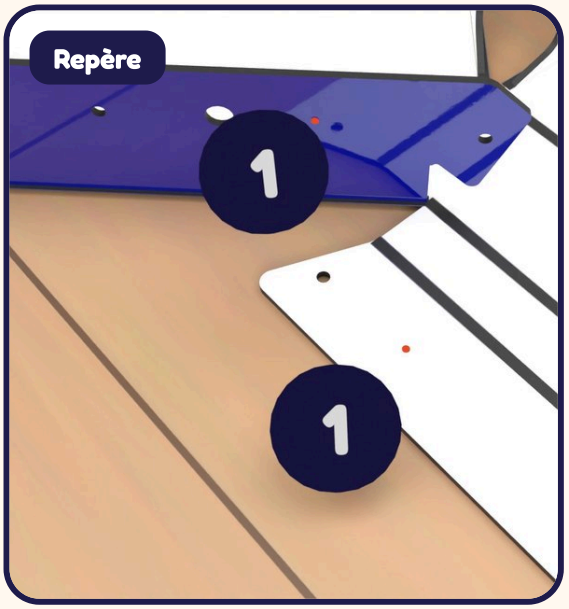


Posez une face B à côté de la face A : **le 1 de la face A contre le 1 de la face B.**

3

LES 8 FACES

Posez les faces en octogone : A, B, A, B...

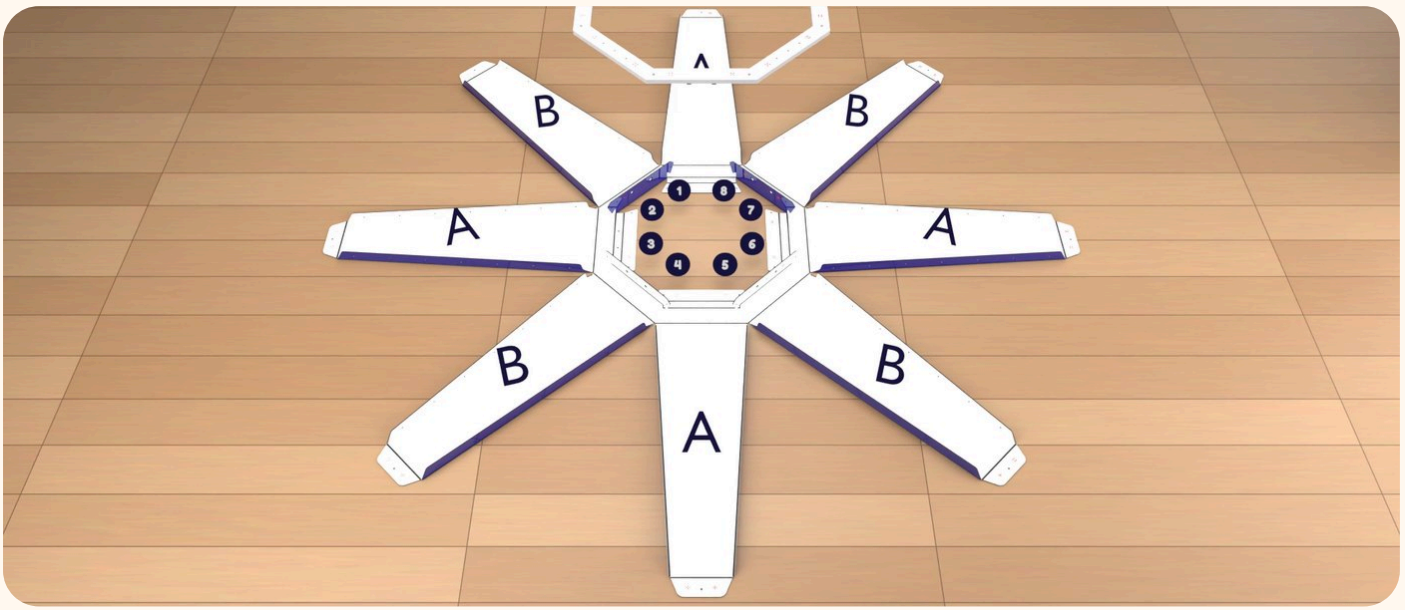



Les chiffres se suivent d'une face à l'autre : **2 avec 2, 3 avec 3... jusqu'à 8 avec 8.**

4

LA COURONNE (2 MOITIÉS)

Posez la 1re moitié, faites glisser la 2e dedans

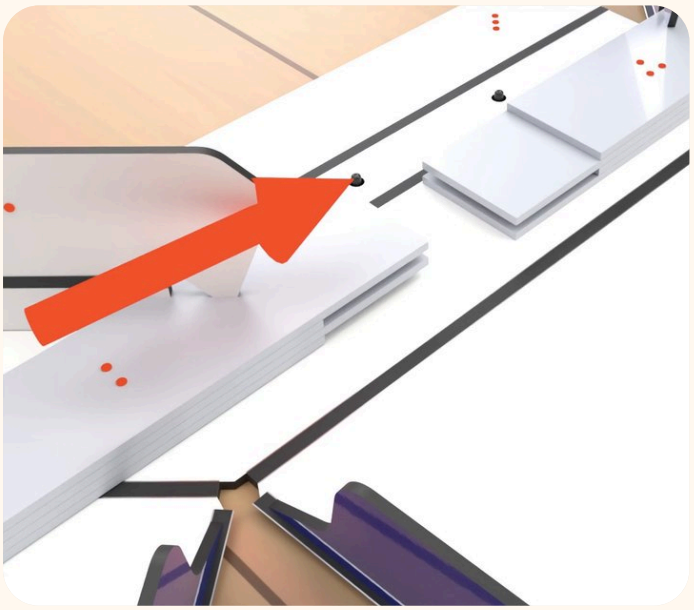

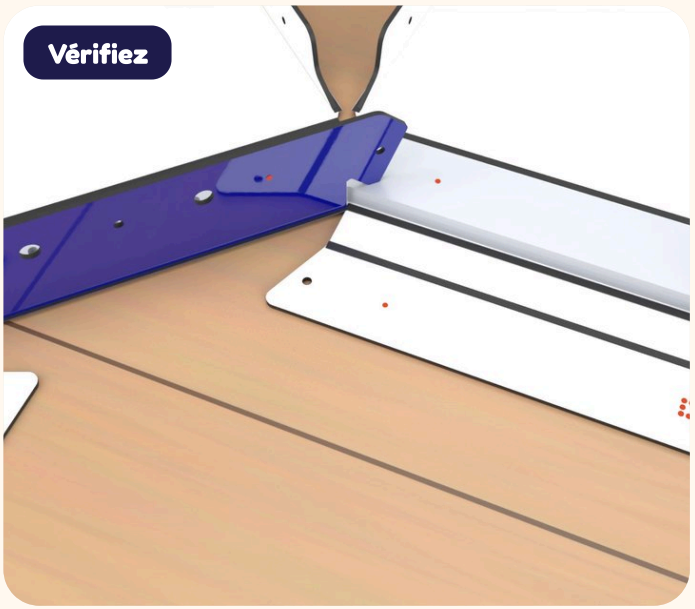



Les couches des 2 moitiés se croisent : la 2e s'emboîte dans la 1re en glissant. Vérifiez ensuite que **les repères de la couronne sont en face de ceux des faces.**

5

FACES B

Rabattez le pli 1 sur la couronne



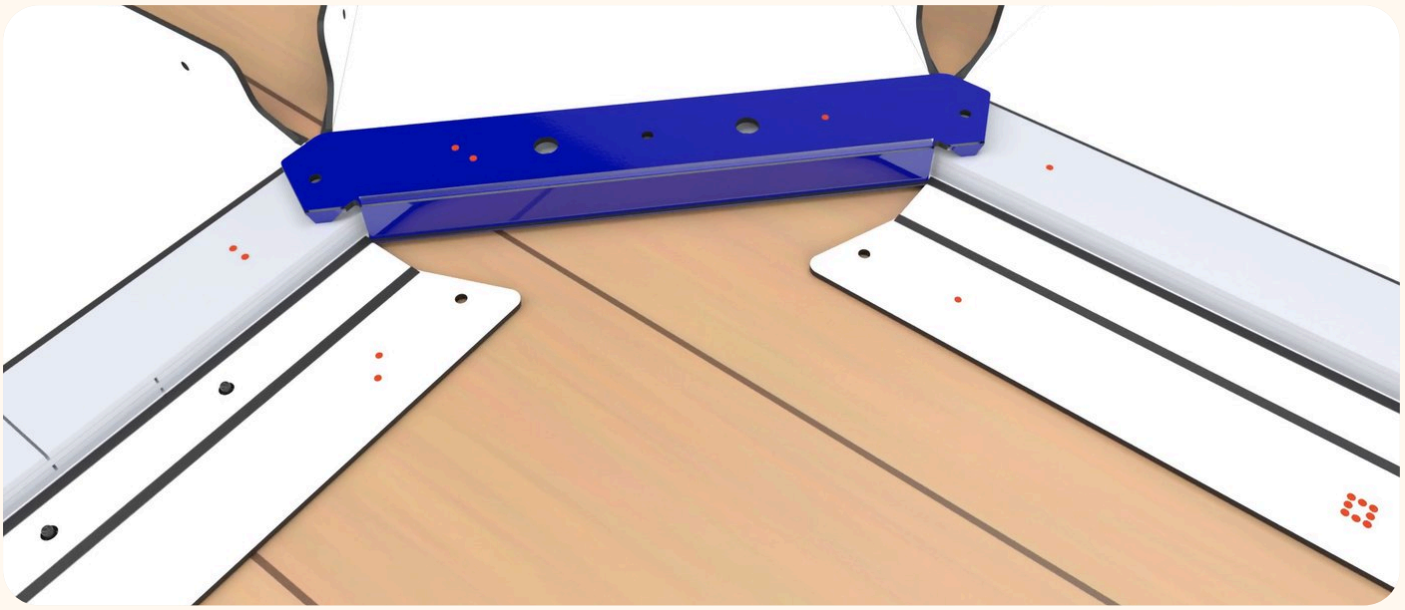


Sur les 4 faces B, le rabat du bord vient se coucher à plat sur la couronne.

6

FACES B · 4 RIVETS

Un rivet noir dans le trou du milieu

×4 rivets

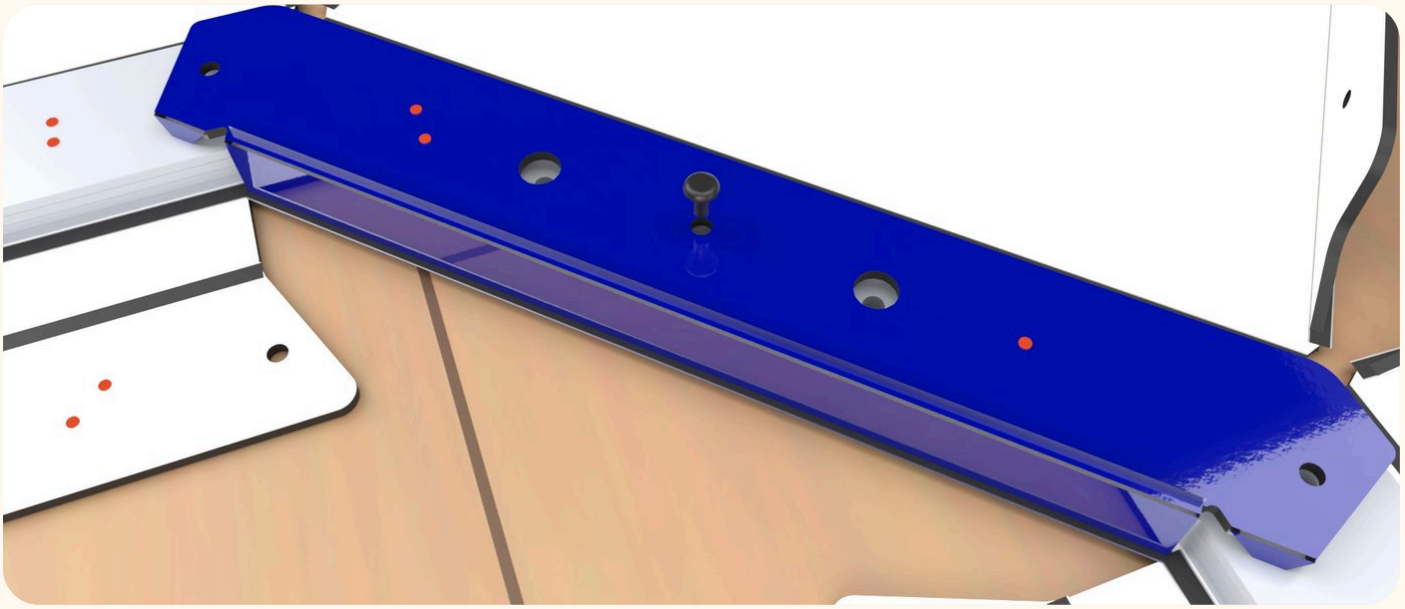


Le rivet garde le rabat en place sur la couronne. Un rivet par face B.

FACES A

7 Rabattez le pli 2, puis le pli 1 sur la couronne



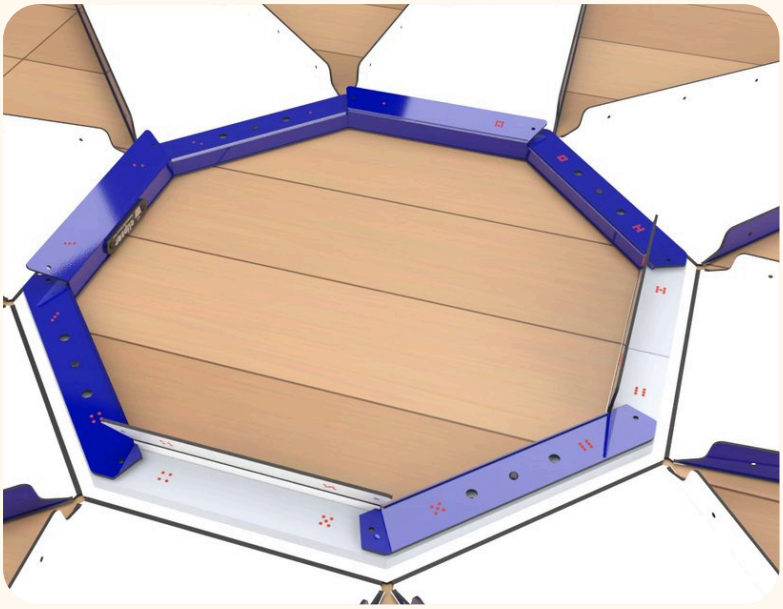




La plaque Clipser apparaît sur une face A. Le pot est monté à l'envers : **elle sera en haut, à l'intérieur**.

FACES A · 8 RIVETS

8 Un rivet noir à chaque bout du rabat


×8 rivets

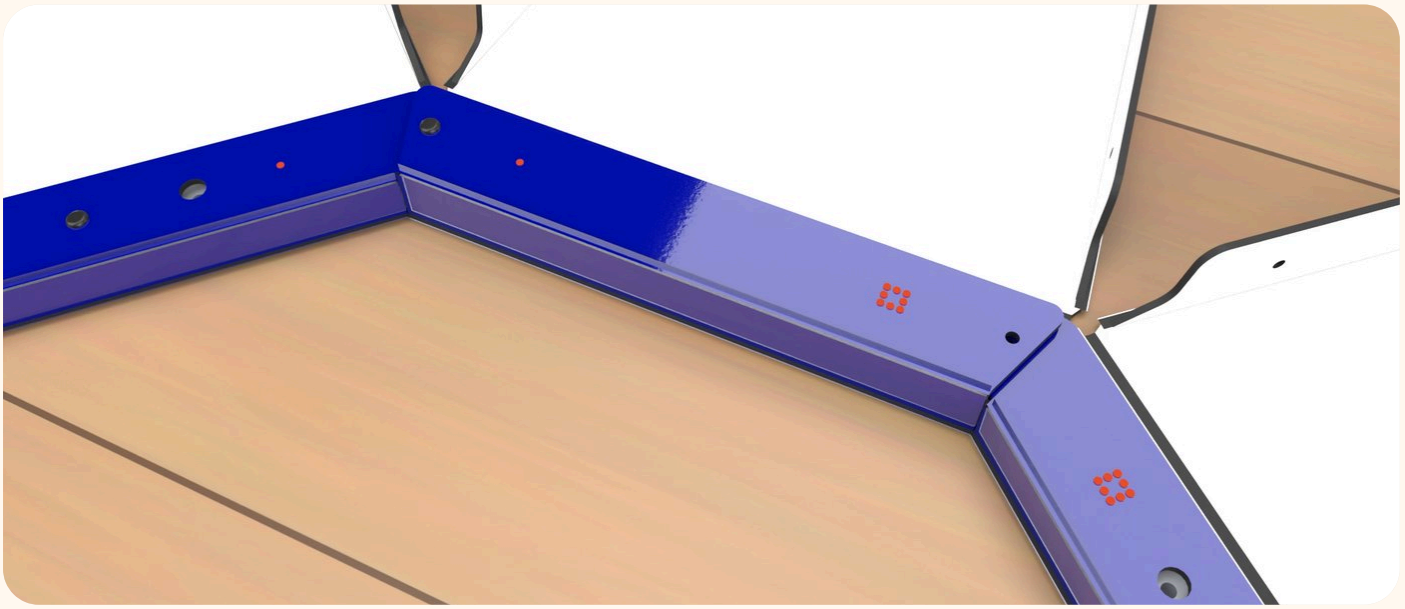

Ces rivets relient chaque face A aux deux faces B voisines. Deux rivets par face A.


TOUTES LES FACES · 56 RIVETS

9 Relevez les faces une à une (pli 3) et rivetez les retours







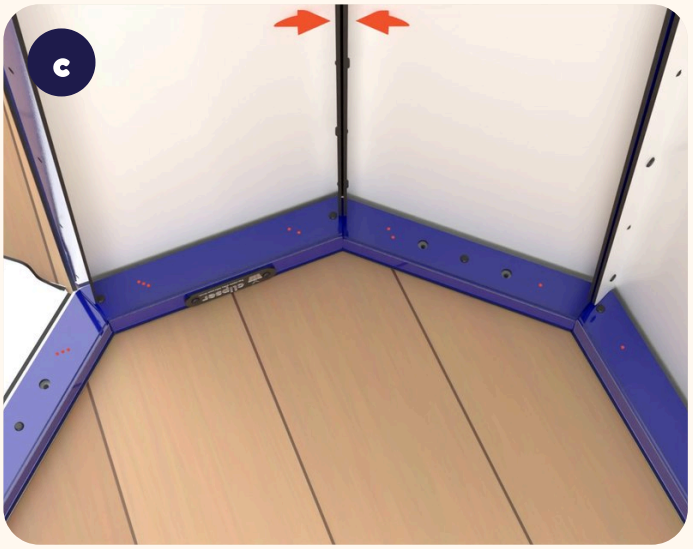


a · Relevez une face sur son pli 3, puis sa voisine, en faisant le tour du pot.


b · **Plaquez bien les 2 retours** l'un contre l'autre avant de riveter.

c · 7 rivets par jonction. **Alternez** : un rivet dans un sens, le suivant dans l'autre.


LE FOND · 8 VIS INOX · CLÉ ALLEN 5 MM

10 Posez le fond, rabattez le pli 4 et vissez




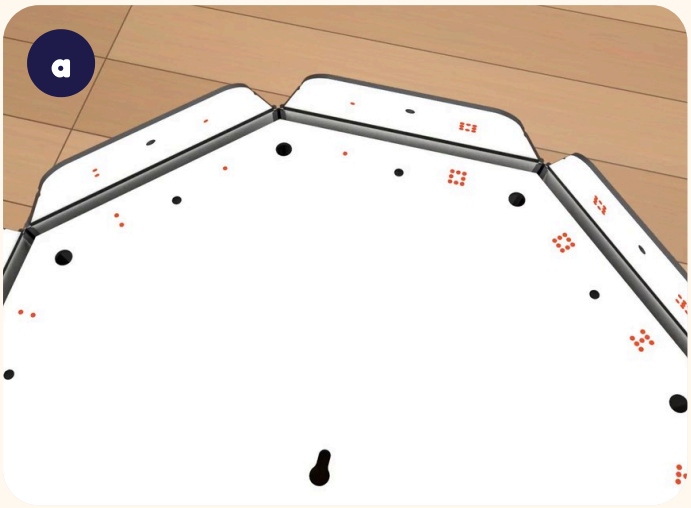


Posez le fond sur les retours : **ses repères en face de ceux des faces**.

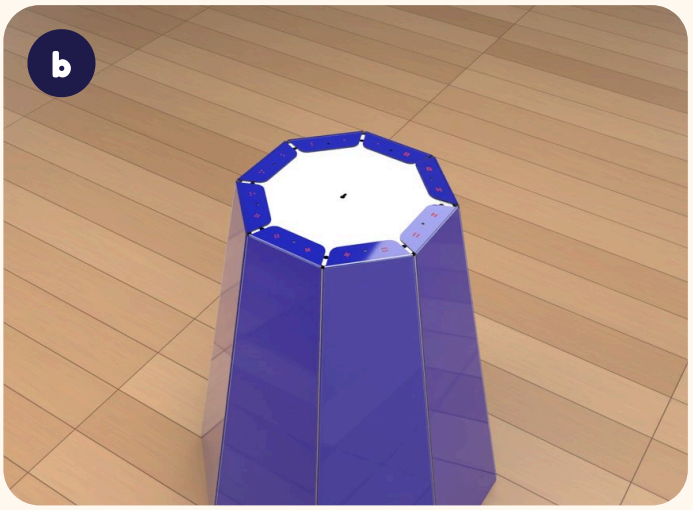

Rabattez les rabats du bas (pli 4) par-dessus le fond.

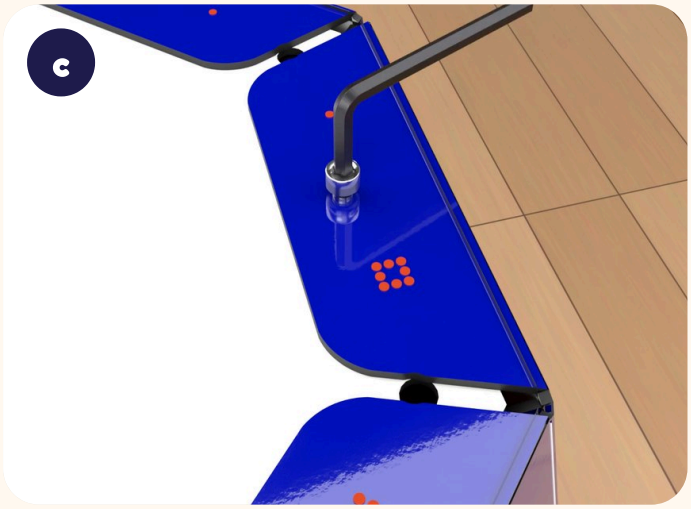

Vissez une vis inox dans chaque rabat avec la clé Allen 5 mm.

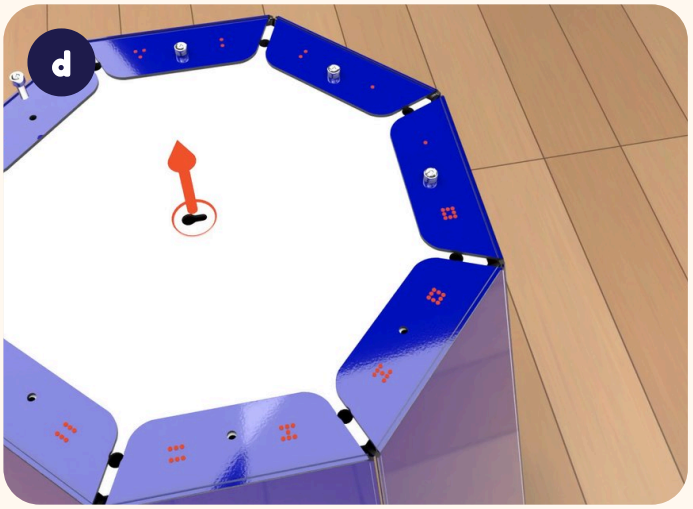


Pendant le vissage, **un doigt dans la serrure** garde le fond plaqué contre les rabats.

Ne serrez pas trop
La vis taraude le fond en se vissant : arrêtez dès que le fond est bien plaqué.

11

DERNIÈRE ÉTAPE

Retournez le pot

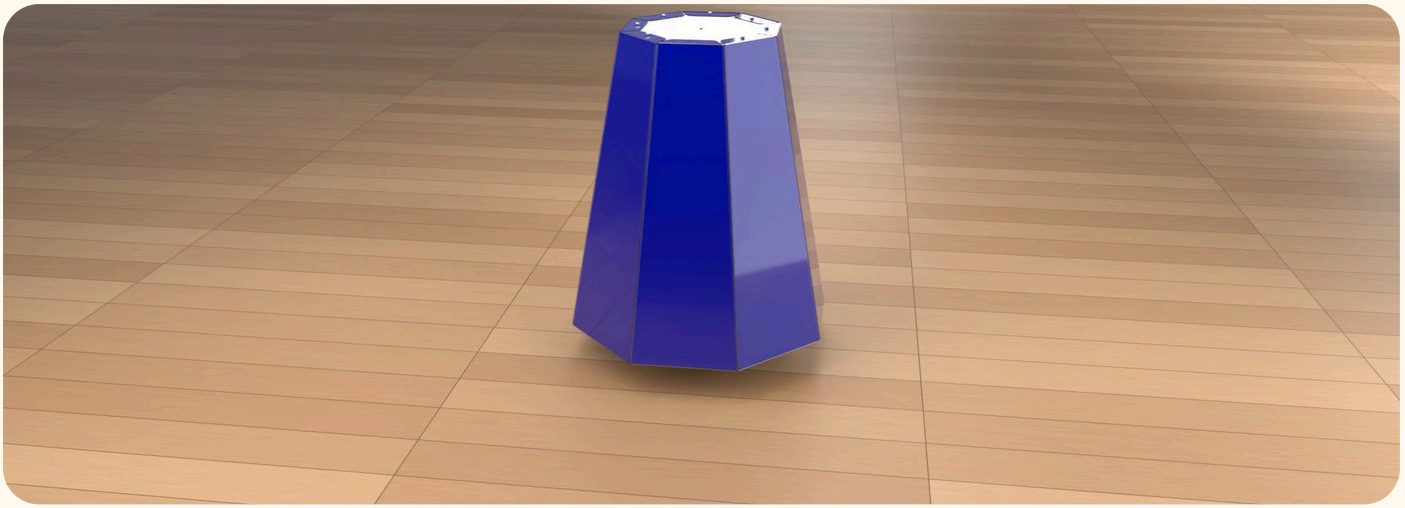

Il repose sur les têtes des vis inox : **elles protègent le fond du sol**.

Bravo, votre pot est monté !

La plaque Clipser se trouve en haut, à l'intérieur du pot.



Fixation au sol

Le trou en serrure du fond permet de fixer le pot au sol. Conseillé au-delà de 60 cm de haut.

Couleur garantie 7 ans

Résiste aux UV, au gel et à la pluie : il reste dehors toute l'année.

Consigné et recyclé

En fin de vie, renvoyez-le à plat : nous le recyclons, et vous avez 10 % de remise sur un nouveau produit.

[QR CODE]

La vidéo de montage

Toutes les étapes en vidéo. La coupelle a sa propre notice.